


Lock-i-lock

Med ett lock-i-lock står kärlet alltid rätt placerat. Kärlet kan enkelt öppnas av användaren, och står ändå rätt placerat för renhållningspersonalen. Kärlet kan enkelt hanteras utan att man behöver baxa runt ett tungt kärl genom att gripa tag i lyftkanten med fingertopparna. Detta minimerar arbetsskador och underlättar för samtliga inblandade i hanteringen av avfallskärl. PO erbjuder 2 modeller, Humus och PO.



Det övre locket låses enkelt och lätt med hjälp av ett vred, som garanterat håller överlocket stängt under tömningscykeln. Vredet stoppas av en knapp som eliminerar risken att vrida för långt.

Lock-i-lock **modell Humus** (inkastöppning som 140 resp 240L locken) kan fås på samtliga kärll i storlekarna 90/120/140/ 180/190/240/360/370/400/500/660/770/1000L. På bild höger syns locket monterat på ett 360/370L kärll.

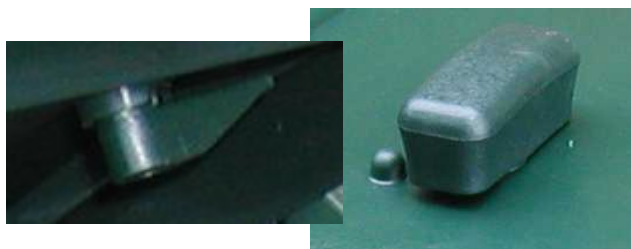

Låsmekanismen på lock-i-lock modell Humus

Lock-i-lock **modell PO** (bild till vänster, inkastöppning 150x250 mm) kan monteras på 2- och 4-hjuliga kärll i storlekarna 90/120/140/180/190/240/360/370/400L (1 stk/lock) samt 400/500/660/770L (2 stk/lock) som **inkastbegränsare**. Locket är tillverkat i en slitstark plast-gummiblandning. Kärlet kan även förses med lås (manuellt eller automat).