

Minimax Litter

Underjordisk papperskorg



Underjordsbehållaren
rymmer 650, 800 eller
1000L

Lämpliga
användningsområden
för Minimax Litter är
gatu- och parkmiljö,
parkeringsplatser,
stränder, tema- och
nöjesparker, frilufts-
områden mm.



Begrav soporna i parker och offentliga områden under jord, och slipp överfulla papperskorgar, kringflygande skräp och oönskat djurliv.

Med underjordiska papperskorgar från Plastic Omnium förbättras gatu- och parkmiljö avsevärt!

Tömning sker enkelt och säkert med mobilsugsbil, med minimal kontakt med avfallet, och därmed minskad risk för renhållningspersonalen att komma i kontakt med t.ex. kanyler och skärande avfall.

Bättre miljö

De underjordiska papperskorgarna förbättrar stadsmiljön på många sätt, eftersom de behöver tömmas mycket mera sällan.


Ersätt en 100L papperskorg med en 1000L underjordisk papperskorg, och spara in 9 tömningar och transporter.

Bättre säkerhet


Ur säkerhetssynpunkt är en underjordisk papperskorg också en stor fördel, eftersom överfull papperskorg i stadsmiljö kan locka till antändning, medan en underjordisk lösning genom sin konstruktion stryper syretillförseln och därmed släcker elden.

Eftersom avfallet förvaras under jord kan inte heller personer rota och sprida ut avfallet.

TEKNISK INFO

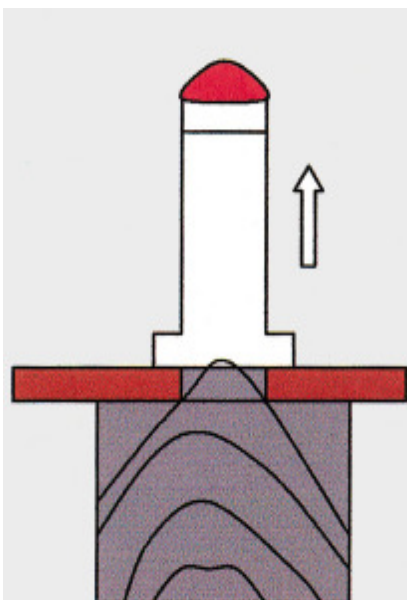

Systemets konstruktion medger maximal fyllnadsgrad, långa tömningsintervall och därmed god totalekonomi.

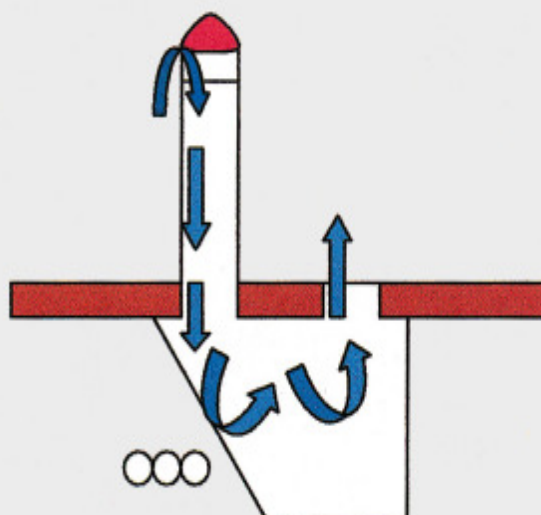


Bilden ovan visar principskiss över flödet in och ur systemet.



Inkaststolpena översida sluttar så att skräp inte kan ställas här och kan även fås med en utsläkningsplatta för cigaretter.

Inkaststolpen (bilden visar standardutförande) är tillverkad i rostfritt stål, i diskret utförande som passar väl in i offentliga miljöer.

Istället för Inkaststolpen kan man istället montera befintliga papperskorgar, eller välja annan kundanpassad lösning.

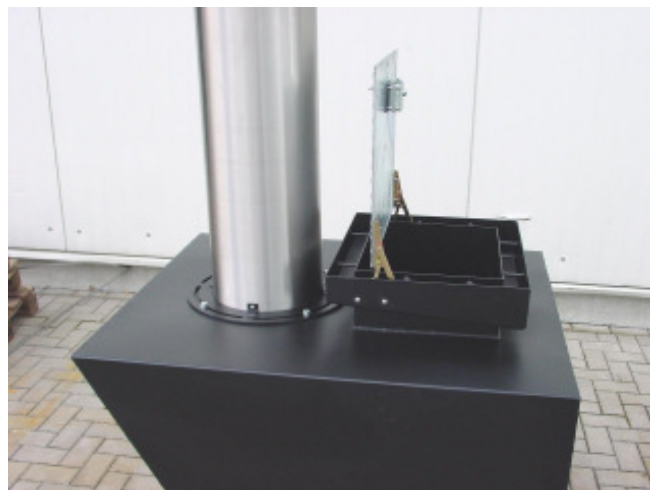

Jämte inkaststolpen finns luckan för tömning av systemet.

Tekniska specifikationer 650/800/1000 L behållare (LxBxH mm):

| | | |
|-----------------|---|--|
| Dimensioner | Underjordsbehållare: 800/1003x820x810 (650L) 812/1050x800x950 (800L) 812/1050x1050x950 (1000L) | Material: 2 mm lackat galvaniserat stål |
| Inkaststolpe: | diam.304 mm , höjd 1347 mm | Borstat rostfritt stål |
| Tömningsenhet:: | 466x546x199 i rostfritt stål | Lackat rostfritt stål, mikroblästrad |
| Tömningslucka: | lucka 300x400mm | Durkplåt & speciallås i rostfritt stål |